


# VANTAGE M1

## DIMENSIONES

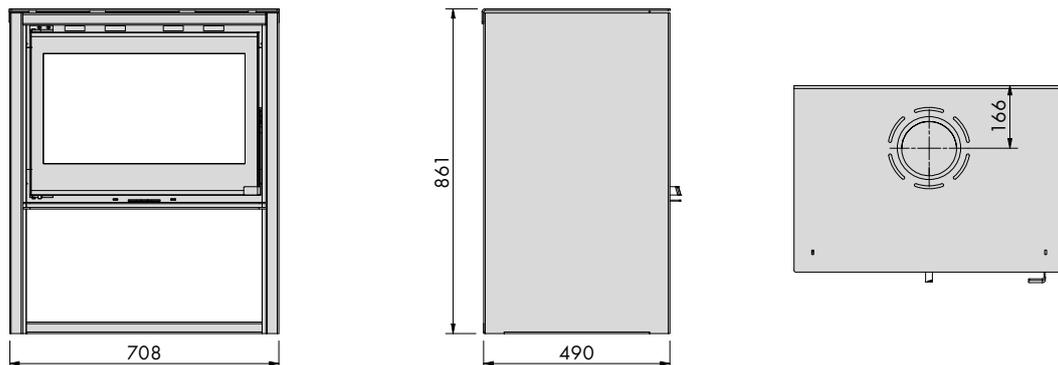


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricante	Eko Varmo SRL	Área visible del fuego	531 x 292
Marca	Eko Varmo	Sistema doble combustión	SI
Modelo	Vantage M1	Sistema cristal limpio	SI
Potencia nominal	14 kW*	Pintura	Negro alta temp.
Rendimiento nominal	80%	Cenicero	SI
Peso	134kg		
Recubrimiento interior	Vermiculita		
Materiales en contacto con el fuego	---		
Consumo de leña nominal	7,5kg/h		
Tipo de estufa	Estandar		
Apto para entrada de aire exterior	NO		
Diámetro caño de humos	6" (152mm)		
Dimensiones cámara combustión LxAxH	546x405x315		
Ancho maximo boca leña	544mm		
Tipo de cristal	Vitroceramico serigrafado		
Tamaño de cristal	595x425		

## DISTANCIAS MINIMAS RECOMENDADAS

- en pisos inflamables se debe colocar protección.
- distancia entre estufa y cielorraso inflamable es de 120cm.
- no se debe cubrir el equipo con ningún tipo material.

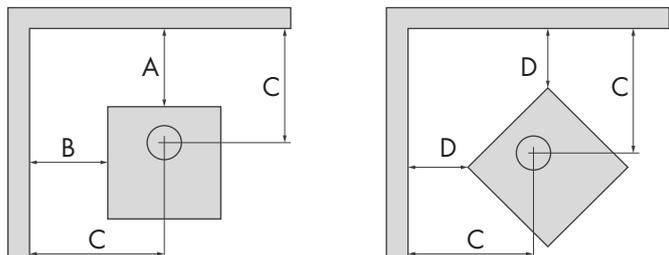

	A	B	C	D
MUROS TRADICIONALES	7	8cm	8cm	5
MUROS LIVIANOS	12	20cm	20cm	10
MATERIALES MUY INFLAMABLES	20	50cm	50cm	15