




VANTAGE M2

DIMENSIONES

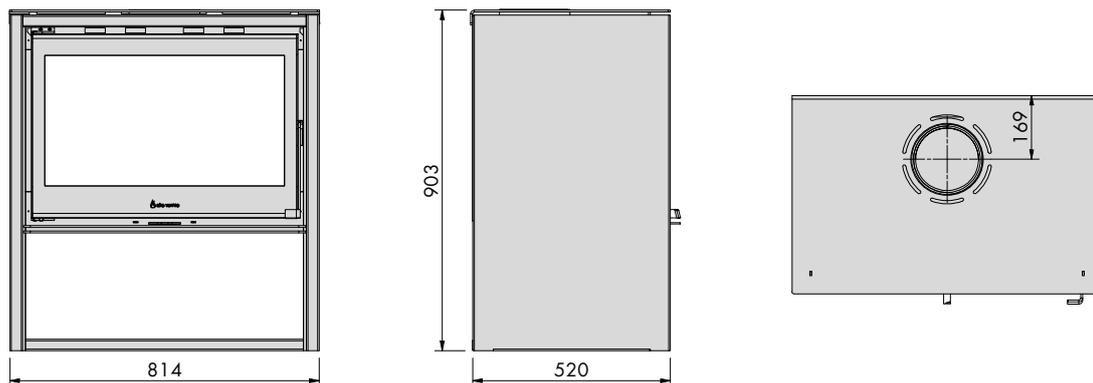


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricante	Eko Varmo SRL	Área visible del fuego	631 x 346
Marca	Eko Varmo	Sistema doble combustión	SI
Modelo	Vantage M2	Sistema cristal limpio	SI
Potencia nominal	20 kW*	Pintura	Negro alta temp.
Rendimiento nominal	80%	Cenicero	SI
Peso	175k		
Recubrimiento interior	Vermiculita		
Materiales en contacto con el fuego	---		
Consumo de leña nominal	7,5kg/h		
Tipo de estufa	Estandar		
Apto para entrada de aire exterior	NO		
Diámetro caño de humos	7" (178mm)		
Dimensiones cámara combustión LxAxH	646x435x374		
Ancho maximo boca leña	644mm		
Tipo de cristal	Vitroceramico serigrafado		
Tamaño de cristal	695x479		

DISTANCIAS MINIMAS RECOMENDADAS

- en pisos inflamables se debe colocar protección.
- distancia entre estufa y cielorraso inflamable es de 120cm.
- no se debe cubrir el equipo con ningún tipo material.

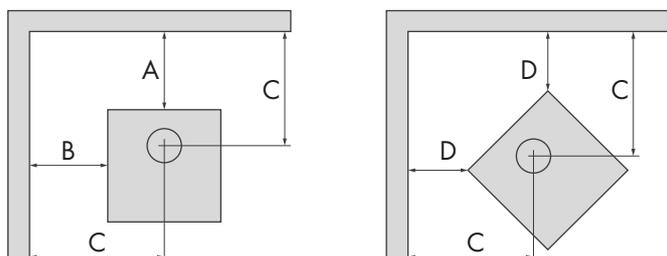

	A	B	C	D
MUROS TRADICIONALES	7	8cm	8cm	5
MUROS LIVIANOS	12	20cm	20cm	10
MATERIALES MUY INFLAMABLES	20	50cm	50cm	15