

VANTAGE I2





DIMENSIONES



Vista instalada

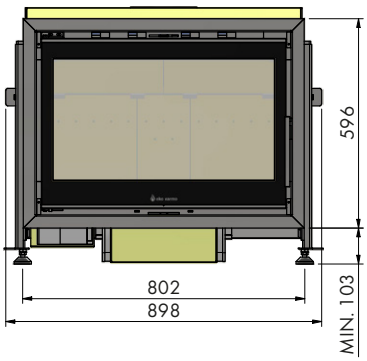






CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fabricante	Eko Varmo SRL
Marca	Eko Varmo
Modelo	Vantage i2
Potencia nominal	18 kW*
Rendimiento nominal	80%
Peso	161kg / 177kg
Recubrimiento interior	Vermiculita o tejuela
Materiales en contacto con el fuego	---
Consumo de leña nominal	5,11kg/h
Tipo de estufa	Insertable
Apto para entrada de aire exterior	SI
Diámetro caño de humos	7" (180mm)
Dimensiones cámara combustión LxAxH	646x435x374mm
Ancho maximo boca leña	644mm
Tipo de cristal	Vitroceramico serigrafiado
Tamaño de cristal	695x479

Sistema doble combustión	SI
Sistema cristal limpio	SI
Pintura	Negro alta temp.
Marco desmontable	SI
Patas niveladoras	SI
Base ajustable	SI
Forzadores de aire incluidos	SI (opcional 2)
Caudal	390m3/h (780m3/h)
Salidas de aire calefaccionado	4
Termostato de seguridad	SI
Control automático	SI
Mando a distancia	SI

DISTANCIAS MINIMAS RECOMENDADAS

- En pisos inflamables se debe colocar protección.
- No se debe cubrir el equipo con ningún tipo material.

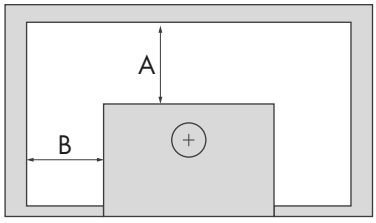

	A	B
MUROS TRADICIONALES	7cm	5cm
MUROS LIVIANOS	12cm	15cm

*valor estimado, a espera de ensayos en el INFIA.
Consultar el manual de usuario de Eko Varmo antes de instalar o utilizar el equipo. Una instalación incorrecta, chimenea inadecuada, uso indebido o falta de mantenimiento pueden afectar el funcionamiento y anular la garantía.